



Tout ce que vous devez savoir sur PREMARK™

Qu'est-ce que PREMARK™ ?

PREMARK™ et l'environnement

PREMARK™ : les essentiels

Caractéristiques techniques

PREMARK™ simplifie la tâche des applicateurs

Préparation de surface et l'outil idéal pour la pose

Emballages recyclables


GEVEKO MARKINGS

Qu'est-ce que **PREMARK™** ?

Marquage routier longue durée de la catégorie des bandes préfabriquées thermocollées (BPT).

Spécialement destiné aux marquages spéciaux (flèches, logos, lettrages...) ou aux **petits linéaires** (passages piétons, cédez-le-passage, lignes zigzag BUS...).

Certifié en jaune et en blanc 2H ou 2RH :

- NF Equipements de la route par l'ASCQUER 

- NF Environnement par l'Afnor 

Saupoudré en usine ne nécessitant pas de saupoudrage additionnel lors de la mise œuvre ni de primaire sur enrobé.

Muni d'indicateurs de chauffe. Système breveté qui permet d'indiquer que le produit a été chauffé suffisamment.

Fabriqué par Geveko Markings



PREMARK™ et l'environnement

Fabriqué à base de résines naturelles végétales colophanes (résine de pin) et non à base de résines hydrocarbonées.

Outre l'aspect écologique, la résine colophane permet à PREMARK™ une certaine **élasticité** lorsque les enrobés et autres supports « travaillent » et se déforment.

Aucune fumée lors de la chauffe de PREMARK™.

La résine colophane ne dégage pas de polluant carbonés et présente en outre l'avantage d'être issue d'une source renouvelable (arbre).

Les produits de charges et pigments organiques présents dans PREMARK™ sont exempts de fibres d'asbeste (amiante) et de métaux lourds. PREMARK™

ne contient aucune des substances inscrites ou devant être inscrites sur la liste des substances suscitant un important degré de préoccupation conformément aux annexes XIV à XVII du règlement REACH (règlement CE 1207/2006).

Emballages entièrement recyclables et valorisables.

Disponible en carton, PREMARK™ est emballé sans ajout de films plastique intercalaire entre chaque morceau.



PREMARK™ : Les essentiels

PREMARK™ CiTy S3



Symbole Zone 30 rappel



Homme à vélo



Mot « PAYANT »



Mot « BUS »



Lignes 50x50 cm
pour « Cédez-Le-Passage »

PREMARK™ RS2+



Module Route Etroite (MRE)



Flèche de rabattement (FDR)

PREMARK™ RS2+



Lignes 100x50 cm pour passage piétons

PREMARK™ ZZB-R



Mot « LIVRAISONS »



Ligne de bus



Chiffres/Lettres Aéroport

Caractéristiques techniques

	PREMARK™ RS2+	PREMARK™ CiTy S3
Bande Préfabriquée thermocollée (BPt)	✓	✓
Rétro réfléchissante (2RH)	✓	-
Non-rétro réfléchissante (2H)	-	✓
Blanc / Jaune	Blanc	Blanc
NF Equipement de la route	✓	✓
Performances	P6 Q2 R4 S2	P6 Q3 S3
Certifié sans ajout de saupoudrage	✓	✓
Certifié sans ajout de primaire	✓	✓
NF Environnement	✓	✓
Résine végétale Colophane	✓	✓
VNTP	-	-

Bande Préfabriquée thermocollée (BPt) - Exemple de description :

Bande Préfabriquée thermocollée

Rétro réfléchissante

de c

Sans ajout de saupoudrage ni primaire

Certifiée NF Environneme

PREMARK™ ZZB-R	RibLine™
✓	✓
✓	✓
-	-
Jaune	Blanc
✓	✓
P5 Q1 R3 S1	P5 R4 RR3 RW4
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	-

Couleur Blanche

Certifiée NF Equipements de la route

2RH P6 Q2 R4

Produit à base de résine végétale Colophane

PREMARK™ simplifie la tâche des applicateurs

Indicateurs de chauffe

- **Intégrés** lors de la fabrication
- **Se referment** et **ne sont plus visibles** lorsqu'une chaleur suffisante a été appliquée.



« System Easy »

- **Permet de rendre solidaire** plusieurs morceaux de PREMARK™ grâce à **une trame de colle compatible** au dos du produit
- **Facilite** le positionnement d'un marquage composé de plusieurs formes et couleurs et permet **une mise en œuvre beaucoup plus rapide.**




Formation gratuite

Nos techniciens assurent, à titre gratuit, la formation du personnel de la personne publique chargée d'appliquer les produits de marquage.

Repères de positionnement

Pour certains marquages, des repères de positionnement et/ou la numérotation des éléments aident à la mise en œuvre.


Exemple pour le symbole « Zone 30 Rappel » :

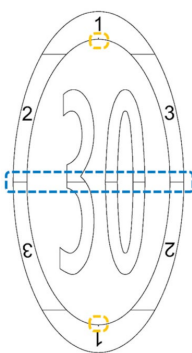

Les jonctions des 4 morceaux (2x no. 2 et 2x no. 3) servent de repères naturels pour l'alignement horizontal.

Encoches réalisées en usine sur les 2 morceaux no. « 1 ». Ces repères servent à aligner et centrer l'ellipse sur un axe vertical de prémarquage.

Exemple pour la flèche de rabattement :

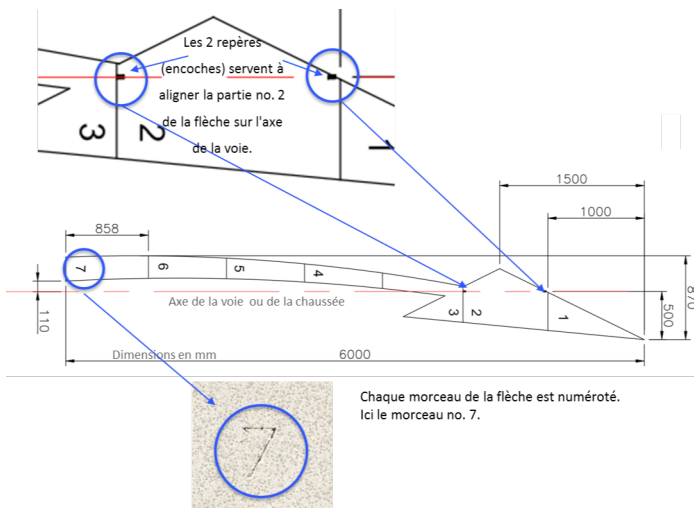

Nos techniciens sont à la disposition des utilisateurs pour organiser des formations initiales, des remises à niveau des compétences régulières et pour les assister lors des mises en route de chantier.

Préparation de surface

Primaire « Thermo Primer » :

Primaire d'accrochage monocomposant solvanté pour **vieux supports bitumineux**.

Prévoir environ 0,3 litre/m² soit 240 g/m²
Disponible en pot de 4,5 kg ou 22,5 kg.



Primaire « Viaxi » :

Primaire d'accrochage bi-composant très performant spécialement développé pour : **bétons, pavés et dallages**.

Prévoir environ 200 ml/m² soit 220 g/m².

Disponible en cartouche de 380 ml et en pot de 3,5 kg



PREMARK™ est certifié sans primaire d'accrochage

L'outil idéal pour la pose

Jetpack™ 600

Lance thermique aérogaz à allumage automatique par piezo

Sécurité : Isolation thermique de la buse de combustion en inox limitant les risques de brûlure (système breveté).

Performances : Garantit les meilleures performances de rétroréflexion et/ou de SRT grâce à l'oxydation générée par un front de flamme haute qualité.

Ergonomie : Poignée bi-matière, action facile de la gâchette, raccord de gaz tournant et anneau d'accrochage.

Allumeur de secours incorporé : Maintenance courante grâce au système de remplacement de l'allumeur piezo qui s'effectue sans outil en moins d'une minute.

Fiabilité optimale : La qualité générale de construction et le choix des matériaux assurent une grande longévité dans des conditions de sécurité et de disponibilité optimales.



Garantie 1 an, sous condition d'un bon usage défini dans le guide d'utilisation, sauf piezo et tuyau.

Livrée dans une mallette de protection rigide contenant : un détendeur à double sécurité (valve de contrôle pression avec sécurité rupture ou coupure tuyau), un tuyau de 8 mètres avec embouts sertis, ainsi qu'une clé de serrage et un guide d'utilisation.

Emballages recyclables

Emballés dans **des cartons plats entièrement recyclables.**

Livrés sur palette, ne doivent pas être gerbés.

Emballage créé spécialement pour les lignes 500x500 mm (carton 61x51x35cm)



GEVEKO MARKINGS



Longelsevej 34
5900 Rudkøbing
Danemark

Geveko Markings Denmark A/S
Tél : 01 30 13 15 72
Fax : 01 30 13 17 23

16-18-26 Rue du Bon Puits
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Verrières-en-Anjou
France