

# Zebra jaune et noir

Bandes préfabriquées thermocollées



## Des bandes colorées et contrastées

Ce marquage au sol est une méthode couramment utilisée pour signaler des zones nécessitant une attention particulière. Son utilisation peut délimiter des zones de danger, indiquer des passages sécurisés ou signaler des obstacles.



Marking the future with you

## Mise en sécurité des pourtours de fosses de maintenance PL

Afin de prévenir le risque de chute de hauteur dans les fosses de visite, il est recommandé de baliser le pourtour de la fosse notamment en la délimitant par des bandes de couleur alternées contrastées et antidérapantes (jaune et noires).



Nettoyer et dégraisser la zone à équiper



Procéder aux ajustements en découpant les bandes PREMARK™




Appliquer le primaire Vixi™ sur support béton



Chauffer PREMARK™ Chalumeau préconisé : JETPACK



Ligne de sécurité préfabriquée thermocollée PREMARK™  
Jaune/Noire 1000 x 250 mm  
1000 x 250 mm

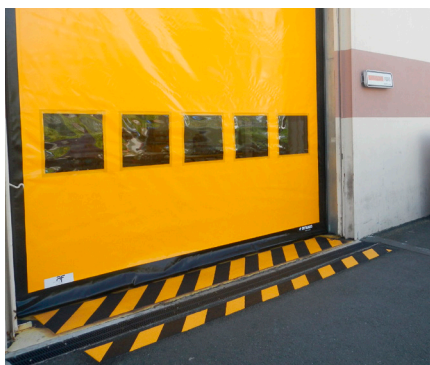

Ce type de marquage est souvent employé dans les environnements industriels, les entrepôts, et les zones de construction pour avertir les travailleurs et les visiteurs des risques potentiels.

L'aire de débattement d'une porte est la surface sur laquelle la porte s'ouvre jusqu'à une hauteur de 2,5m au-dessus du sol, à laquelle il faut ajouter 20 cm dans toutes les directions.



EasySystem permet de rendre solidaires les morceaux de PREMARK™ (blanc et contour noir) grâce à une trame de colle compatible au dos du produit.

### Sources :

- Arrêté du 9 août 2006 relatif à l'application de l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Articles R125-3-1 à R125-5 du code de la construction et de l'habitation.

**GEVEKO** MARKINGS

Rue du bon puits - Saint Sylvain d'Anjou - 49480 Verrières en Anjou  
+33 (0)2 41 21 14 10 - info@gevekomarkings.fr - www.geveko-markings.fr

