





Détail de la mise en œuvre au verso



Marquer l'avenir avec vous

# Matérialisation d'une zone de stationnement règlementée

– Mot « PAYANT » positif noir sur fond négatif blanc appliqué sur pavé –

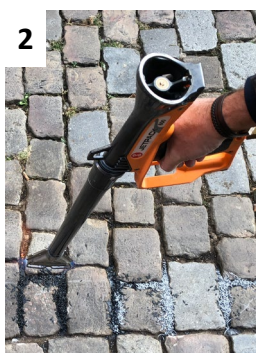

1 **Nettoyez** les joints et préchauffez le support à l'aide d'un chalumeau au gaz propane. Le joint ne doit pas excéder 45 mm de profondeur.

2 **Appliquez** une couche de **ChipFill™** (épaisseur 15 mm max).

**Chauffez ChipFill™** qui se liquéfie, devient noir et épouse les contours du joint.

**Renouvelez** l'opération si besoin jusqu'à ce que le joint soit comblé.

3 **Appliquer le primaire Viaxi™**. Dans le cas d'un marquage de petite taille (ex. mot « PAYANT »), nous recommandons l'application du primaire au dos du marquage

4 **Chauffer PREMARK™** avec un chalumeau au gaz propane équipé d'un détendeur d'au moins 3 bars. Chalumeau préconisé : Jetpack

**Consommation ChipFill™ :**

Sac de 12 kg = 0,4 m<sup>2</sup> couverts pour une épaisseur de 15 mm appliqué, soit 40 mètres de joints largeur moyenne 10 mm et profondeur 15 mm.



**ChipFill™**

- Système de réparation de chaussée appliqué à chaud

**Viaxi™** - Primaire d'accrochage bi-composant très performant, spécialement développé pour bétons, pavés, dallages. Prévoir environ 200 ml/m<sup>2</sup>, soit 220 g/m<sup>2</sup>.



Cartouche 380 ml

**PREMARK™** - Bande Préfabriquée thermocollée certifiée NF Equipement de la route & NF Environnement



Désignation : Mot « PAYANT » **PREMARK™** positif noir sur fond négatif vertical blanc (\*)

Référence : 1009700

EasySystem : Oui

Conditionnement : 5 pcs/crt

(\*) Sans ajout de saupoudrage



**EASY**  
SYSTEM



**ChipFill™** et **PREMARK™** sont fabriqués et distribués par Geveko Markings Denmark



Positif blanc

P  
A  
Y  
A  
N  
T

Ex. réf. no. 1003835  
**PREMARK™ RS2+**

Négatif vertical blanc

P  
A  
Y  
A  
N  
T

Ex. réf. no. 1003837  
**PREMARK™ RS2+**

Positif noir sur fond  
négatif vertical blanc

P  
A  
Y  
A  
N  
T

Ex. réf. no. 1009700  
**PREMARK™**

## EQUIPE TCF

(Technico-Commercial Collectivités / Formateur)

Nous  
sommes  
à votre  
service



Brigitte Lepoittevin : T. 07 57 41 10 88

NORD-OUEST



Marc Coëtmellec : T. 06 14 50 29 21

NORD-EST



Benoit Lo Giudice : T. 06 25 22 38 00

SUD-OUEST




Jean-Claude Castaing : T. 06 18 14 65 08

SUD-EST



Camille Parmentier : T. 06 80 68 38 61

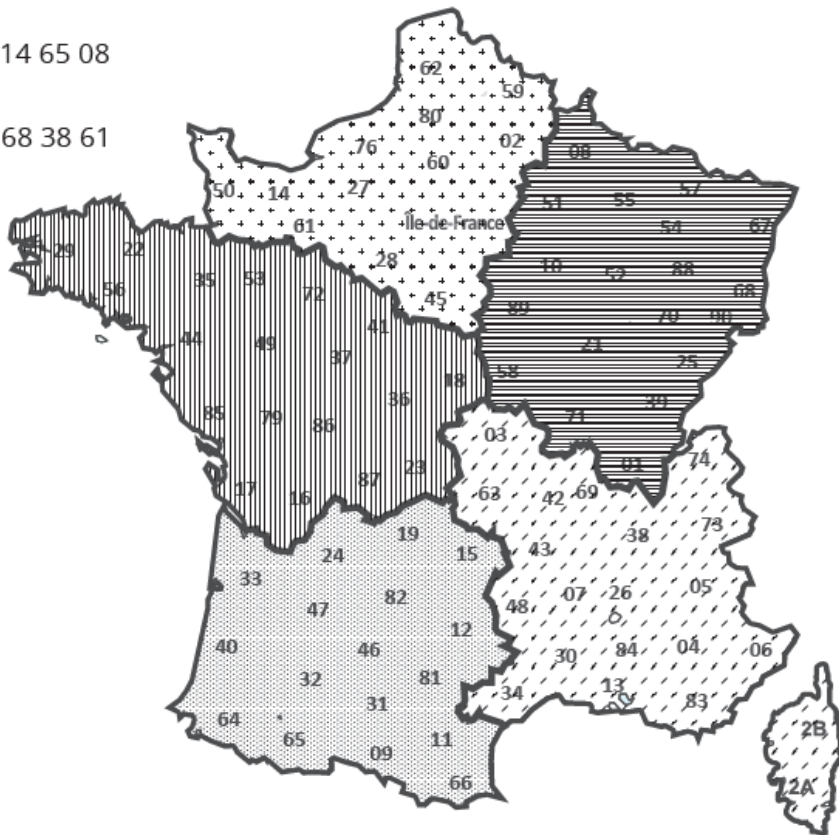

## Nos techniciens ainsi que notre Service Client sont présents à vos côtés

- Assistance technique
- Formation
- Mise en route de chantier
- Remise à niveau des compétences des applicateurs qui connaissent nos produits. L'expérience montre qu'une remise à niveau s'avère indispensable :
  - ✓ Perfectionnement
  - ✓ Rappel des fondamentaux
  - ✓ Correction des petites erreurs pour éviter qu'elles ne deviennent sérieuses...

**PREMARK™** est une Bande Préfabriquée thermocollée (BPT) certifiée NF « Equipement de la Route » et NF Environnement  
**PREMARK™** est fabriquée par la société Geveko Markings Denmark A/S