


GEVEKO MARKINGS

MRE

Module
Route
Etroite

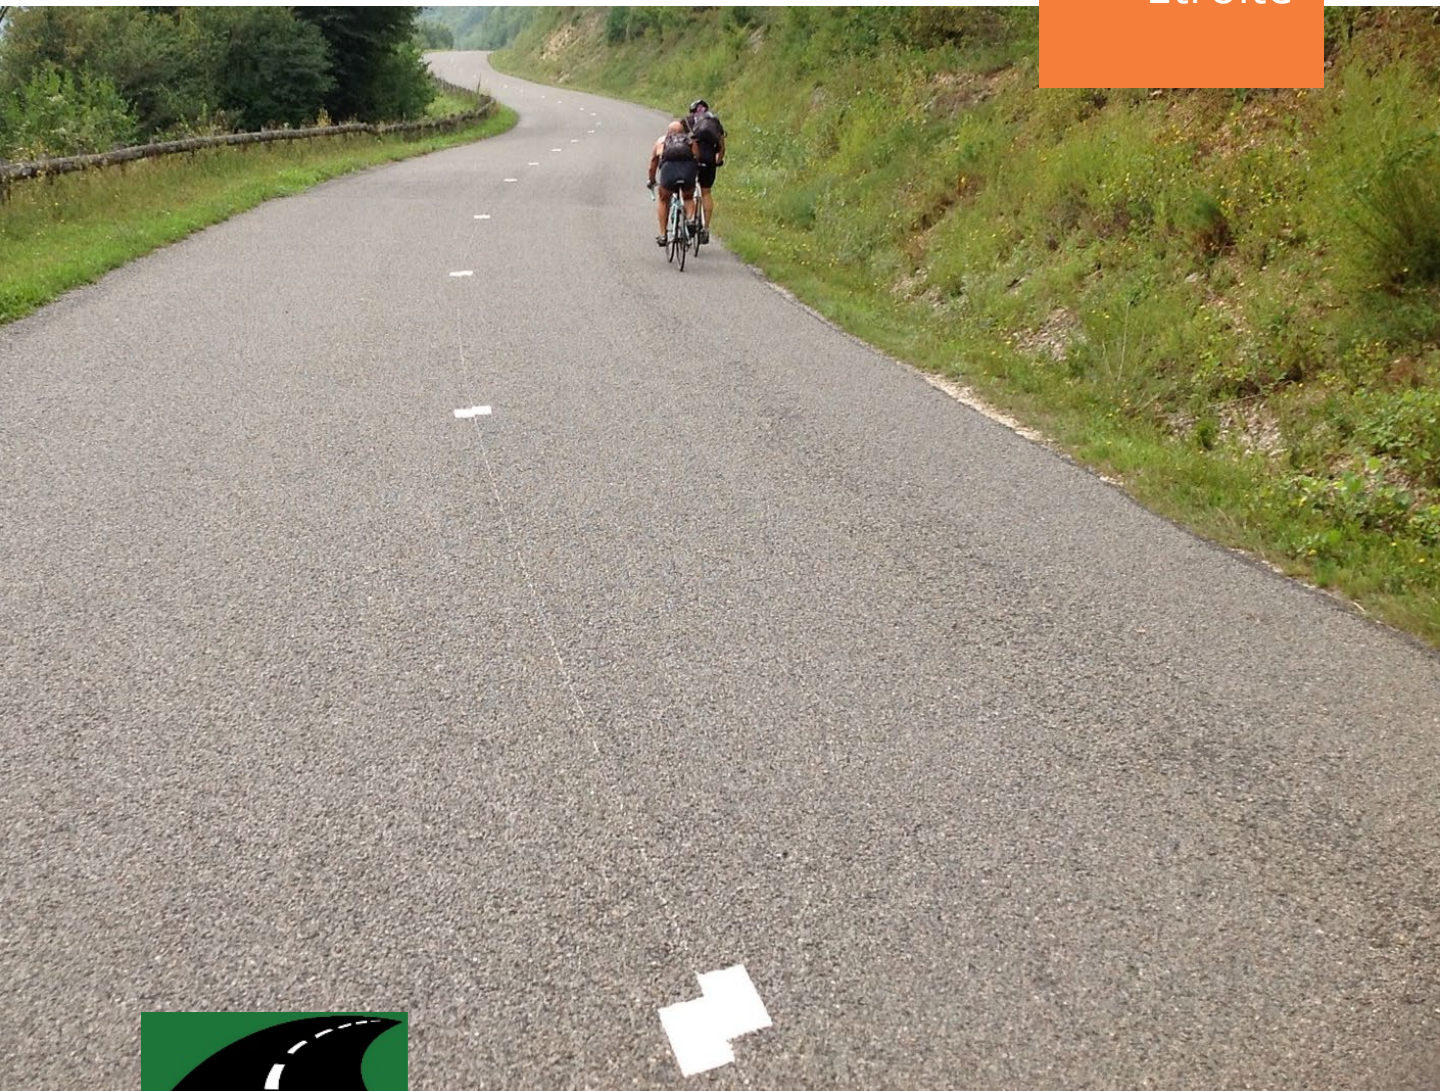

Marquer l'avenir avec vous

www.geveko-markings.fr

Mise en œuvre Module Routes Etroites **PREMARK™**



- **Moyens matériels** : 1 fourgon/utilitaire avec topomètre
Si besoin 1 véhicule en aval pour la protection.
- **Moyens humains** : 1 applicateur + 1 ou 2 conducteurs selon configuration.
- **Chantier mobile sous circulation** avec mise en route et arrêt du chantier quasi instantanément.
 - ✓ Repérage des interdistances grâce au topomètre
 - ✓ Interdistances préconisées entre 2 MRE (**Module Route Etroite**) **PREMARK™**
1 MRE/15 m en lignes droites et 1 MRE/7,5 m en courbes



- Les microbilles de verre du MRE **PREMARK™** sont saupoudrées en usine.
- Grâce à la qualité de son front de flamme, le chalumeau aérogaz **Jetpack™** permet d'enchâsser parfaitement les microbilles de verre pour des **performances de rétroréflexion optimales**.
- **Indicateurs de chauffe intégrés** pour plus de confort et de qualité dans la mise en œuvre (système breveté).
- **Application simple et rapide** en 1 seule passe .
- **Rendement moyen** : 120 ±5 MRE/h, soit 9 km/jour sur la base d'1 MRE/15 m.

Le MRE **PREMARK™**
épouse parfaitement
le support



- **Mise en œuvre possible toute l'année.**
- **PREMARK™** s'applique directement sur enrobé bitumineux ou sur enduit superficiel **sans primaire d'accrochage**.
- **Pas d'entretien**. En cas de nécessité, l'application de **PREMARK™** sur **PREMARK™** est 100% compatible.
- **Certifiée NF Environnement, PREMARK™** est sans odeur.



PREMARK™ RS2+ (P6 / Q2 / R4 / S2) (1)

(1) Sans ajout de saupoudrage



PREMARK™ est une Bande Préfabriquée thermocollée (BPT) certifiée NF « Equipement de la Route » et NF Environnement
PREMARK™ est fabriquée par la société Geveko Markings Denmark A/S